

Válvulas Borboleta


DN de 12" a 74"

SISTEMA DE CONTROLE "INTELIGENTE"

possui atuador com "kit de automação" (posicionador eletro-pneumático, válvula solenóide e filtros), permitindo controle eletrônico da operação.

SIGMA/MAMUTE

- Vedação por elastômeros;
- Fluido não tem contato com o eixo da válvula e internos.
- Sede é instalada de forma a não permitir o deslocamento da mesma, com o acionamento do disco.
- Classe de pressão 150 PSI atendendo aos requisitos da norma API 609 cat. A.

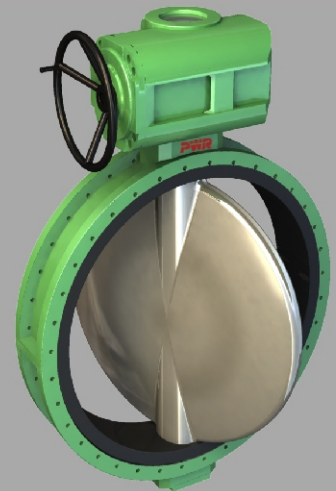

DANMET



MARLIN



- Vedação metal-metal (Danmet) ou elastômero (Marlin).
- 100% de estanqueidade.
- Compatível para operações com gás ou vapor.
- Disco bi-excêntrico - permite operação com baixo nível de atrito.
- Em conformidade com as normas AWMA C504, ISO 5752 e MSS SP67.
- Sede do corpo fabricada em material resistente a corrosão.
- Classe de pressão 150 e 300 psi.

